

GMC-X3

卡轨式失重秤控制模块



GMC-X3是一款应用于高精度连续定量给料场合的失重秤控制模块，能对液体、粉末、颗粒、片状干散物料进行可靠，精确和稳定给料，减少物料浪费，提高混合物一致性。主要应用于化工、塑料、稀土冶炼等行业。



硬件配置



- 不锈钢金属机身，前面板IP65防护等级；

标准配置

- 1路6线制传感器接口；
- 1路模拟量输出接口；
- 1路RS485接口、1路RS232接口，带隔离；
- 4入4出+4路自由定义晶体管输入输出接口，即最多可支持8入或8出功能；
- 单网口，支持Modbus TCP

选配

- 双网口，支持Modbus TCP或Profinet总线；
- 1路模拟量输出接口+1路模拟量输入接口（电流/电压可选）；




软件功能

- 新一代流量控制算法，流量更稳定；
- 支持模拟量标定，流量自动/手动标定；
- 流量干扰自动锁定、解锁功能；
- 支持两台网络设备同时访问仪表参数功能（ModbusTCP）；
- 工作模式：1、失重配料模式
- 2. 恒模拟量模式；
- 3. 外部给定模式；
- 阈值抗干扰功能，使仪表工作过程更加稳定；
- 多物料功能，支持最多10套物料参数，方便不同物料参数切换。

技术参数

一般规格	开关电源	DC 24V (18-36V)
	认证环境	-10~40℃, 90%R.H 不可结露
	使用环境	-20~40℃, 90%R.H 不可结露
	存储环境	-40 ~ 60℃; 90%R.H不可结露
	最大功耗	15W
	检定标准	ClassIII, 6000e, 1μV/e
	外壳尺寸	61mm×132mm×126mm
	产品重量	约 880g
计量参数	秤台激励电压	5V 200mA(MAX)
	称重传感器要求	1个模拟秤台接口, 六线制带长线补偿, 最多连接8只350Ω传感器, 支持1mV/V、2mV/V、3mV/V灵敏度
	输入范围	0~15mV
	输入灵敏度	0.1μV/d
	非线性	0.01%F.S
	A/D转换速度	480次/秒
	最高显示精度	1/1,000,000
通讯/ 控制接口	标配	● 1路232接口+1路485接口, 带隔离 ● 1路模拟量输出接口 ● 4入4出+ 4路自定义晶体管输入输出接口, 即最多可支持8入或8出功能 ● 单网口, 支持Modbus TCP
	选配	● 双网口, 支持Modbus TCP或Profinet总线; ● 1路模拟量输出接口+1路模拟量输入接口 (电流/电压可选);

应用示意图

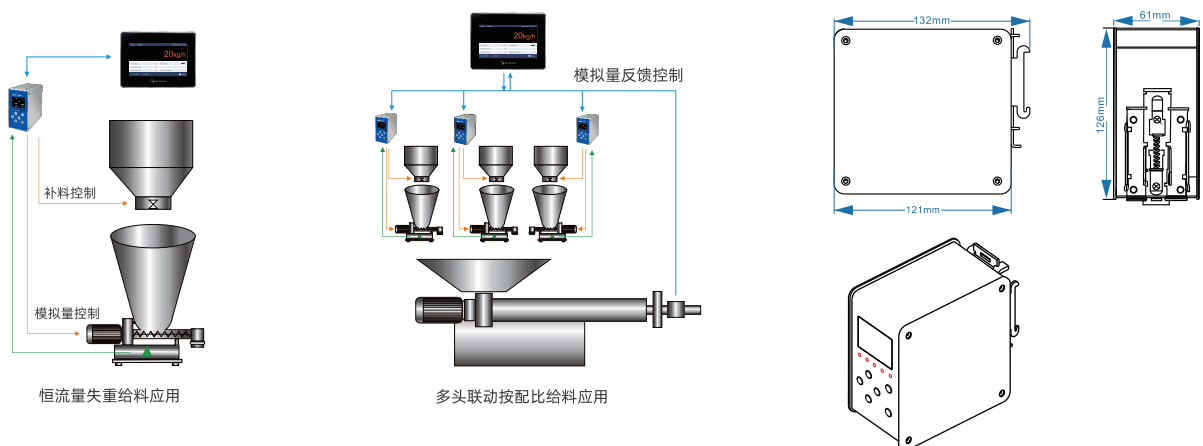

*参数及尺寸可能升级更新, 请以实时咨询为准。

