

GMT-H2

称重变送仪表

(可选数字版)



GMT-H2是一款挂式/台式称重变送器，不锈钢防水机壳，IP65防护等级。6位2英寸LED数码管显示，6个状态指示灯，直观醒目。可广泛应用于锂电化工、食品医药等行业生产流程称重环节，如料罐称重、失重喂料称重、重量复检等。



硬件配置



标配：

- 2路RS485接口、1路RS232接口；
- 4入6出I/O接口；

选配：

- 1路模拟量输出；
- 网口通讯(TCP/IP) 或 Profinet总线 或 EthernetIP总线 或 EtherCAT总线。




软件特点

- 基本称重功能：重量采集、滤波、显示；
- 有砝码、无砝码标定，支持5点标定功能；
- 清零和去皮功能；
- 串口通讯功能；
- 打印功能；
- I/O预置点设置功能。


技术参数

一般规格	型号	GMT-H2
	开关电源	DC 24V±5%
	工作温度	-10°C~40°C
	最大湿度	90% R.H 不可结露
	功耗	约10W
	防护等级	IP65
	认证标准	OIML R76, ClassIII 6000e, 1μV/e
计量参数	A/D转换方式	24 bit Delta-Sigma
	A/D转换速度	30~960 次/秒
	非线性	0.01%F.S
	增益漂移	10PPM/°C
	输入灵敏度	0.1μV/d
	最高显示精度	1/1,000,000
	传感器电源	DC5V 200mA(Max), 最多可连接10个350Ω传感器




应用示意图

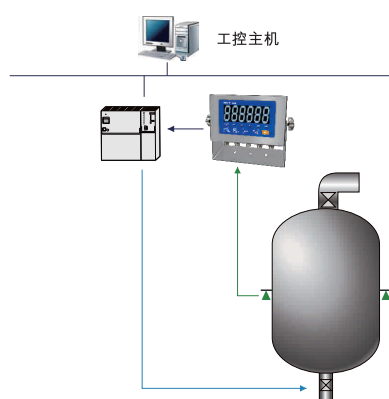

称重显示及重量数据传送应用

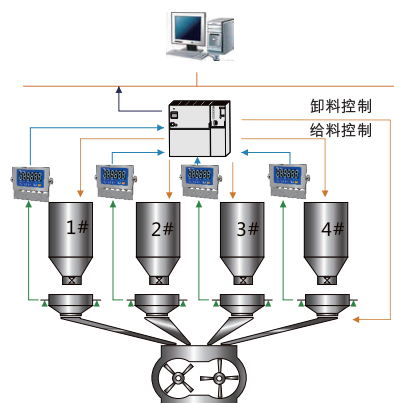

多物料并行配料称重应用

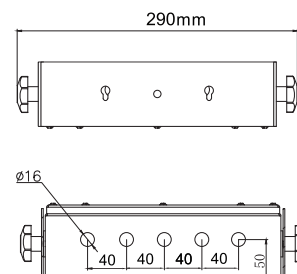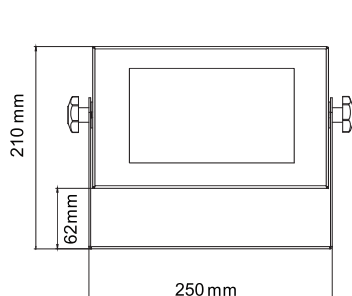

*参数及尺寸可能升级更新，请以实时咨询为准。

